

WCV SERIES

**水冷卻真空泵
(工作液閉路循環)**



**Water Cooler
Vacuum Pump**


with integrated closed
circuit system for
operating water



聖世機器股份有限公司
WWW.SHENG-SHIH.COM.TW
T: 04-22712762 F: 04-22710536



特色 FEATURES

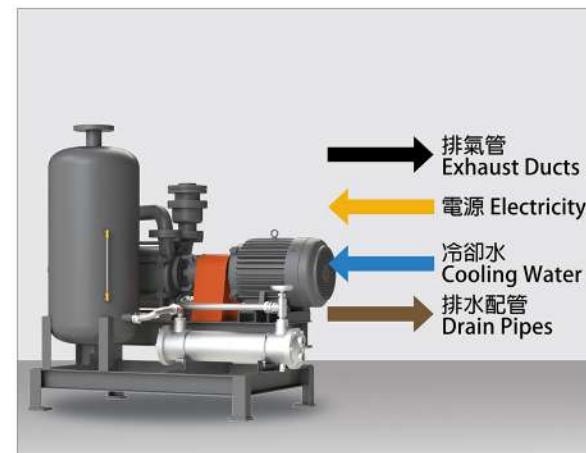

1. 整體式設計採數位式電子控制，外觀精緻、可移動。
2. 專利自循環設計，無需外接循環冷卻水，適用於無法提供冷卻水場所。
3. 無蒸發，水的消耗量極少，採用定期加水即可，設有水位過低警示裝置。
4. 100%無油設計，有利環境保護。
5. 故障警示輸出採用數位顯示，故障訊號明確精準，故障可輕易排除。

1. The integrated design with digital electronic control panel. Featured in exquisite appearance and movable.
2. The patented self-circulation design eliminates the external circulating cooling water and is suitable for places where cooling water can't be provided.
3. No evaporation, effectively reduce water consumption. Regularly fill up water, and the warning installation prevents low water levels.
4. 100% oil-free design, environmentally protection.
5. The digital panel accurately displays the error warning which is intended to provide assistance in recognizing and remedying faults.

規格表 SPECIFICATION

機型 MODEL	流量 SUCTION CAPACITY	迴轉速 SPEED	最終真空度 ULTIMATE VACUUM	吸入口徑 INLET	重量 WEIGHT	馬力 POWER
WCV-1	290 L/min	2800 rpm	710 mmHG	1" PT	93KG	0.75Kw 2P
	360 L/min	3400 rpm				
WCV-2	480 L/min	2800 rpm	730 mmHG	1" PT	103KG	1.5Kw 2P
	600 L/min	3400 rpm				
WCV-3	1100 L/min	2800 rpm	730 mmHG	1" PT	105KG	2.2Kw 2P
	1300 L/min	3400 rpm				
WCV-5	1780 L/min	1450 rpm	730 mmHG	1 1/2" PT	130KG	3.5Kw 4P
	2160 L/min	1750 rpm				
WCV-7	2600 L/min	1450 rpm	730 mmHG	1 1/2" PT	170KG	5.5Kw 4P
	3200 L/min	1750 rpm				